MONTAGEM DE RIPADO



EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- EQUIPAMENTOS DE CORTE
- EQUIPAMENTOS DE FURAÇÃO E PARAFUSAÇÃO
- EQUIPAMENTOS DE NÍVEL
- EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO
- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Água
+
Energia Elétrica
*Tomada com entrada 10A



Furadeira de Impacto



Broca chata 25mm
+
Broca de videa 15mm
+
Broca de Metal 3mm



Lápis de marceneiro e caneta



Formão Chanfrado



Prumo de ferro com guia de madeira



Parafusadeira com jogo de ponteiras fenda e phillips



Serra de Esquadria com lâmina de serra 10” ou 12”.



Serra Tico-Tico



Martelo comum
+
Martelo de Borracha



Esquadro grande
+
Nível Bolha para medir nivelamento em pontos próximos



Mangueira Transparente (sem ponteira esguicho) para medir em ponto distantes



Kit de serra copo para furadeira



Trena



Lima chata bastarda grossa



Pesos de calibração de balança
+
Carretel de nylon
com extensão maior que o comprimento total do ambiente de instalação do deck




Equipamento de Proteção Individual (EPIs)



DECK ECOLÓGICO

PERFIL PARA RIPADO

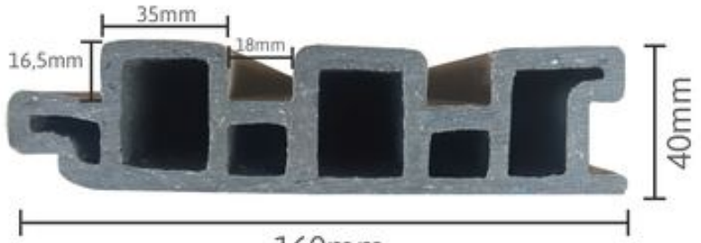

*Área útil 155mm



Perfil 160x40mm macho-fêmea
1 m2 = 6,25 metros lineares

PERFIS PARA ESTRUTURA




Refilado
30x45mm



Coluna
40x50mm

São necessários 3m lineares de estrutura para 1m2 de Ripado.

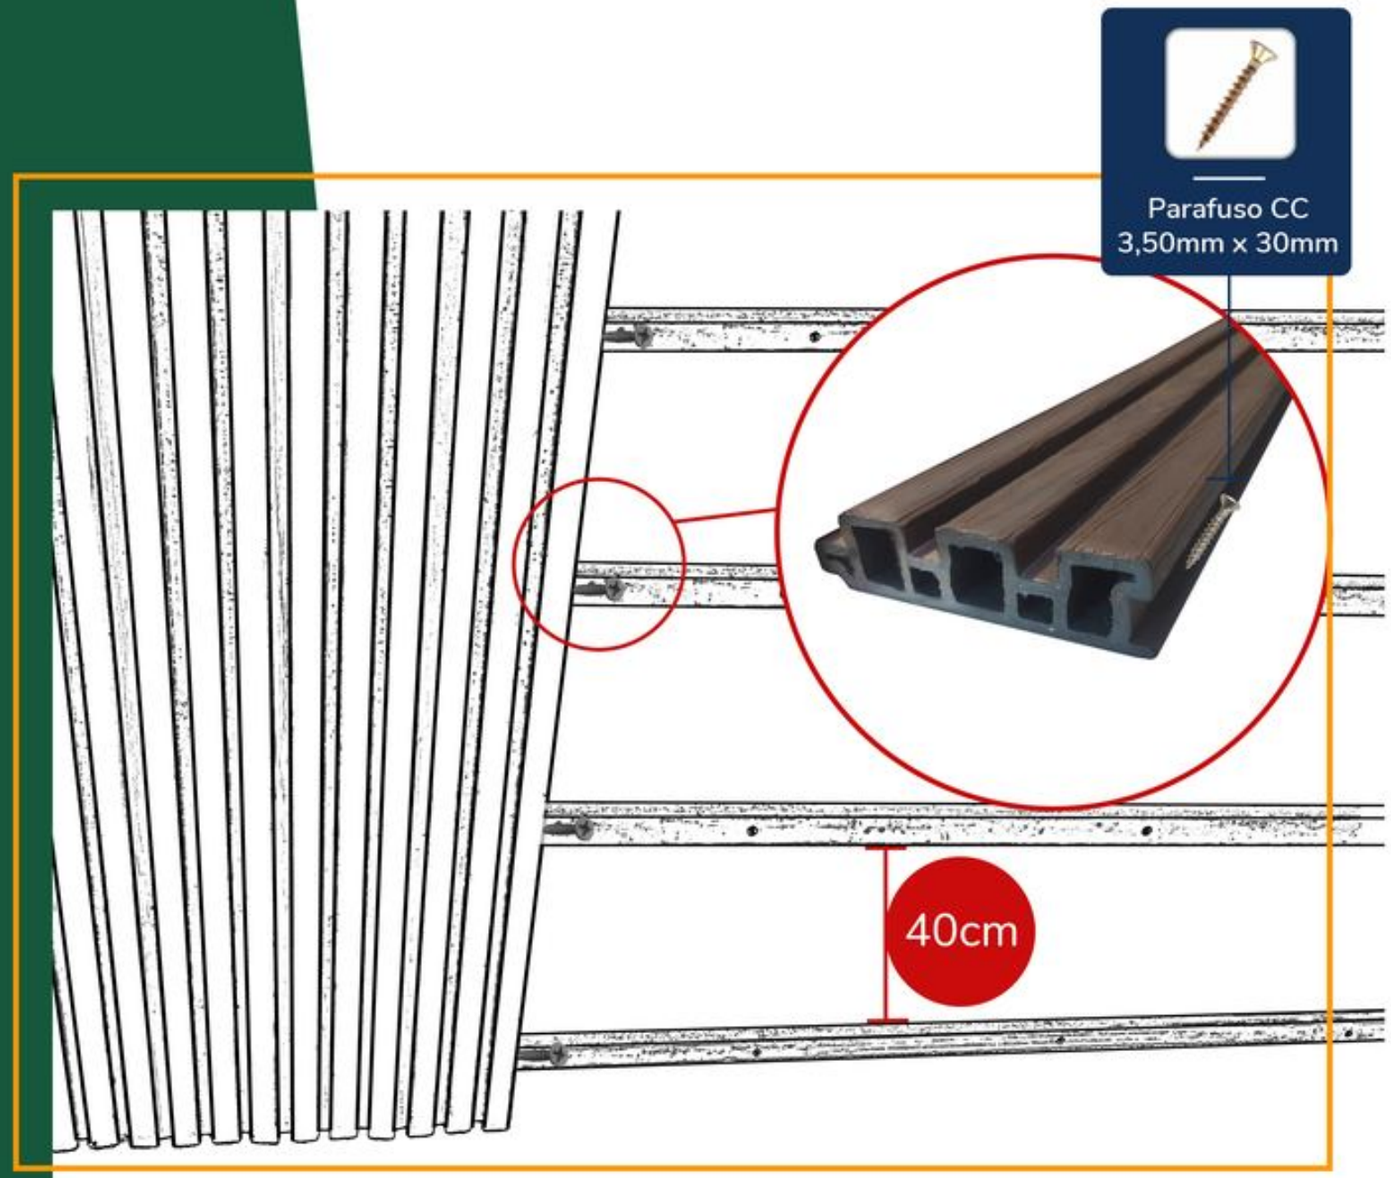

Instalação do Ripado:


- Distância máxima entre as estruturas 40cm

- Parafusar o perfil na estrutura, conforme demonstrado na imagem;

- Distância indicada de 40cm entre os parafusos para fixação da estrutura.


Dica importante:

Em casos de instalação do ripado em ambientes externos e sem cobertura, vedar a extremidade superior para evitar umidade entre a parede e o ripado.

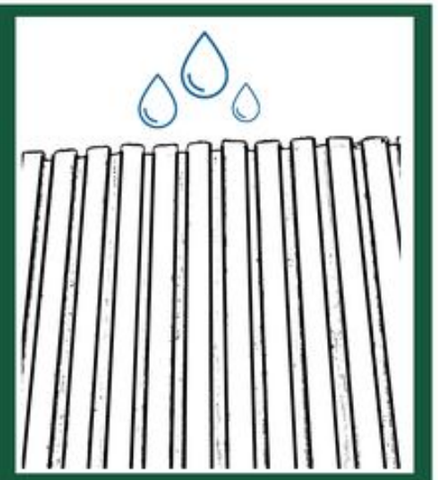



Acabamento



Acabamento de borda
40x50mm para Ripado.

- Utilizar o perfil indicado nas extremidades para manter o visual perfeito.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza periódica é essencial

Utilizar apenas água e sabão ou detergente neutro

A limpeza pode ser realizada com lavadora de alta pressão ou vassoura específica



Após lavar seu ripado, você pode passar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando seu ambiente limpo e agradável.

Dicas para passar a cera:
- Pode ser a cada 60 dias;
- Utilize espuma ou flanela;
- Não deixe excesso.





TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

É necessário que, a cada obra executada, finalizada e entregue ao cliente, o montador obtenha um documento assinado por Contratante e Contratado, confirmando que a obra foi concluída e está de acordo com as condições contratuais.

Abaixo está um modelo de Termo de Recebimento de Obra a ser utilizado pelo Contratado (montador).

DECK ECOLÓGICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Contratante: _____
Contratado: _____
Objeto / endereço da obra: _____

Após constatar que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pelo(a) contratante, encontrando-se concluída, recebo formalmente a mesma.

_____ - ____, ____ / ____ / _____

_____

CONTRATANTE

FOTOS NA FINALIZAÇÃO DA OBRA

Após a conclusão da Obra, deve-se fotografar o resultado final, de forma que apareça o produto e seus detalhes, cuidando sempre com objetos que possam danificar a qualidade da foto, como: ferramentas, baldes, mangueiras, entulhos, restos da obra e até pessoas.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Ao realizar obras próximas ao ripado, isolar a área, cobrindo a em sua totalidade, a fim de proteger de sujeiras (tintas, gesso, rejunte, massas, concreto e etc.)

- Fixar o material somente com parafusos, o material não adere a cola.

- É da natureza de produtos plásticos a tendência a flexão.



“COM ORGANIZAÇÃO E TEMPO, ACHA-SE O SEGREDO DE FAZER TUDO E BEM FEITO”.

(PITÁGORAS)